



## OBI Altwarmbüchen

### Einkaufszentren, Hannover

Ein Personenaufzug, zwei Lastenaufzüge und zwei Fahrsteige – im OBI-Markt in Altwarmbüchen bringen Schindler-Produkte Kunden und Produkte fürs Heimwerken, Bauen und Gärtnern in Bewegung.

## Eckdaten

### Anzahl

5

---

### Standort

OBI Altwarmbüchen

---

### Fertigstellung


2016

---

### Produkte

Aufzug nach Maß  
Schindler 2600

---

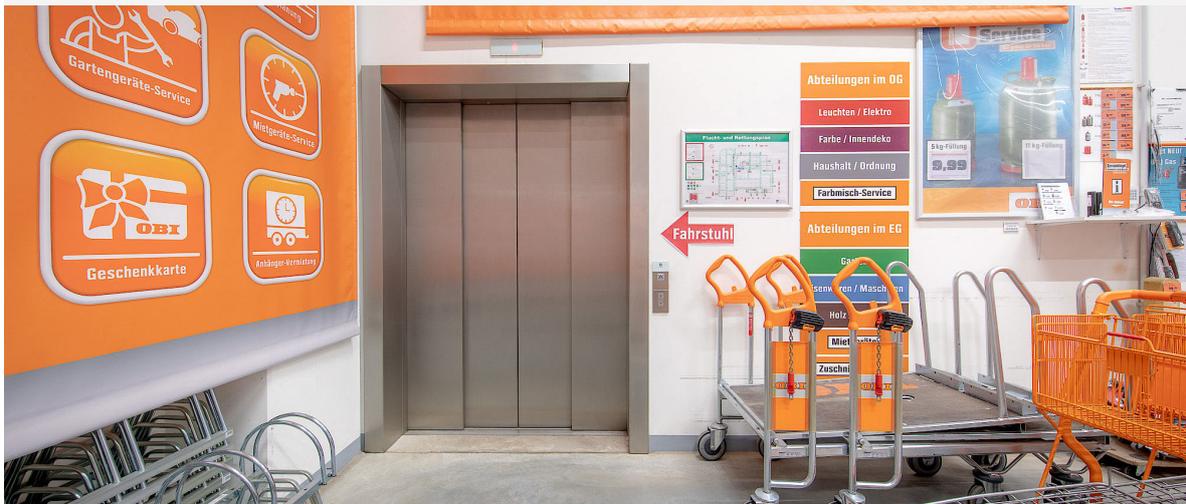

## Projektbeschreibung

Mobil im doppelstöckigen Baumarkt

Ganz gleich, ob Kunden des OBI-Markts in Altwarmbüchen den Aufzug oder die Fahrsteige nutzen – nach oben geht es immer mit Schindler. Mitarbeiter, die viel zu transportieren haben, nehmen einen der beiden Lastenaufzüge: Sie sind sogar mit dem Gabelstapler befahrbar. Ob Rasenmäher, Parkett oder eine neue Badewanne: Beim OBI-Markt in Altwarmbüchen finden Häuslebauer und Hobbygärtner, alles, was sie fürs Handwerk brauchen. 2016 erbaut, nutzt der Fachmarkt mit der orangefarbenen Fassade eine Baulücke im Gewerbegebiet optimal aus. Die 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche erstrecken sich auf zwei Etagen. Unten lagern die schweren Materialien wie Baustoffe, Holz, Metallwaren oder Mietgeräte. Oben sind leichtere Produkte wie Leuchten, Haushaltswaren oder Innendeko zu finden.

### Kompaktester Fahrsteig am Markt

Täglich besuchen rund 1.200 Kunden den Baumarkt. Von einer Etage in die andere gelangen sie über zwei 37 Meter lange sogenannte Fahrsteige – also Personentransportbänder –, Modell Schindler 9500. Selbst schwer beladene Einkaufs- oder Transportwagen zu transportieren ist kein Problem. Dank flacher Kämme lassen sie sich mühelos auf den Fahrsteig schieben. Bei ruhiger Fahrt und einer angenehmen Steigung von 12 Grad geht es entspannt in die nächste Etage. Der Vorteil für die Betreiber: Als kompaktester Fahrsteig am Markt beansprucht der Schindler 9500 mit seinen geringen Einbaulängen und besonders flachem Fachwerk nur wenig Platz. Für den Brandfall im Markt sind Sprinkler in die Unterseite der Fahrsteige integriert.

### Aufzug mit robustem Innenleben

Wer den Personenaufzug bevorzugt, steigt in den Schindler 5500. Hier passen zwei Einkaufswagen oder ein Transportwagen bequem hinein. Bei der Innenausstattung fiel die Wahl auf eine besonders robuste Variante mit Edelstahlwänden und geriffeltem Aluminiumboden. „Bei der Auswahl der Bauteile für die Errichtung eines Neubaus kommt es darauf an, diese genau auf die Anforderungen zuzuschneiden,“ sagt ein Mitarbeiter von LIST Bau Bielefeld. „Ein Aufzug für einen Baumarkt zum Beispiel muss einiges aushalten können, da er täglich einer hohen Belastung ausgesetzt ist. Er sollte auch nach einigen Jahren noch funktionell und äußerlich die gleiche Qualität aufweisen.“

### Befahrbar mit dem Gabelstapler

Produkte, die OBI in der ersten Etage anbietet, gelangen mit einem der beiden Lastenaufzüge, Modell Schindler 2600, nach oben. Mit einer Fläche von 13 Quadratmetern sind sie sogar groß genug für einen Gabelstapler. „Dank einer speziellen Aufsetzvorrichtung vom Hersteller sackt der Aufzug beim Befahren die Kabine nicht ab“, erklärt Marktleiter Wolfgang Hanko. Das erleichtert das Rangieren mit sperrigen Gegenständen ungemein. „Mit Schindler haben wir eine gute Wahl getroffen“, betont Hanko. „Auf unsere drei Transportmittel können wir uns jederzeit verlassen.“ Auch für die Wartung der Aufzüge und Fahrsteige ist Schindler zuständig. Nichts darf den Ablauf im Markt stören – schließlich befindet sich in Sichtweite von OBI schon der nächste Wettbewerber.

## Aufzug nach Maß

### Traglasten

2000 kg

---

### Geschwindigkeit

1 m/s

---

### Förderhöhe

7,30 m

---

### Anzahl

1

---

### Haltestellen

2

---

### Konfiguration

Einseitiger Zugang, Brandfallsteuerung

---

### Ausstattung

Edelstahlauskleidung Genf Dama, Tableau Linea 300, lackierte Dekodecke, indirekte Beleuchtung, Boden Aluminium-Riffelblech

---

# Schindler 2600

## Traglasten

6300 kg

---

## Geschwindigkeit

0,25 m/s

---

## Förderhöhe

7,30 m

---

## Haltestellen

2

---

## Konfiguration

Brandfallsteuerung

---

## Ausstattung

Kabinengröße: 2.200 x 5.200 x 2.500 mm (B x T x H), lackierte Schachttüren mit Mauerumfassungszargen: 2.200 x 2.500 mm (B x T), Antrieb: Seil/Hydraulik

---

---

## Ansprechpartner\*in

Nordwest

Clara Paker

Vertrieb Neuanlagen

Tel. 0511 821998680

Mobil 0151 16171656

[clara.paker@schindler.com](mailto:clara.paker@schindler.com)

